1526N

Raccordo diritto doppio nichelato con girello e guarnizione piana




La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 180 °C
Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature: femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 Corpo : Ottone CW617N
2 Dado : Ottone CW617N
3 Guarnizione piana : Mescola FASIT 202

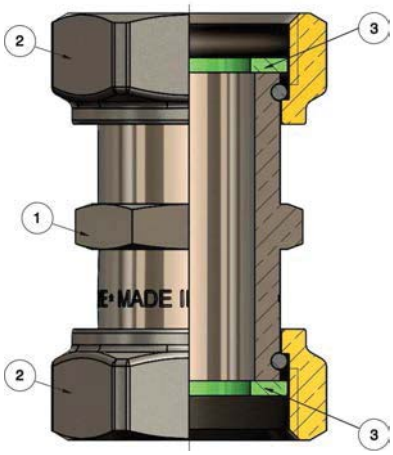

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1526N	1500892	1/2"X1/2"	Nichelato
	1500894	3/4"X3/4"	
	1500899	1"X1"	

CERTIFICAZIONI