
Codice Dianflex: 350-783



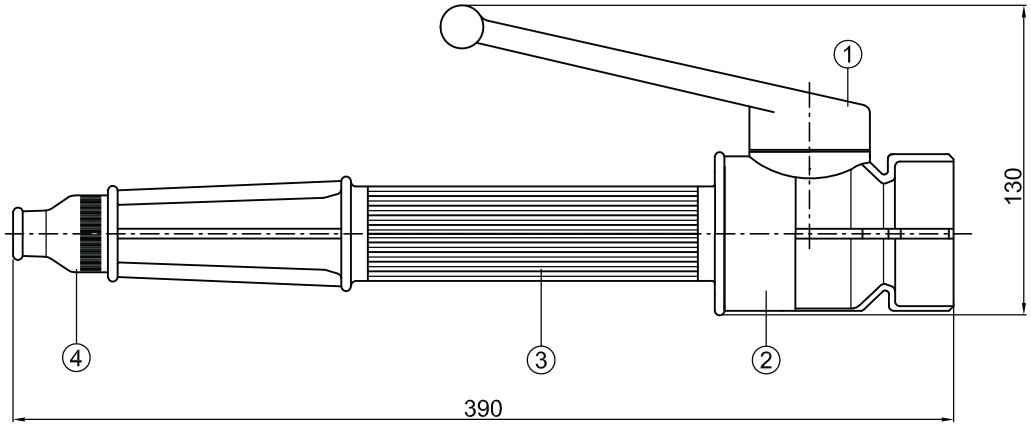

Ugello ø12	Portata / *Flow* Q (l/min)			K	Gittata/*Throw range* (m)			K equivalente K *factor* $Q = K\sqrt{10P}$ Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/*Pressure* P=MPa	0.2	0.4	0.6		0.2	0.4	0.6	
Getto pieno / *jet*	120	170	208	85	20	25	28	
Getto frazionato / *Spray*	111	158	193	78	9	12	14	

Ugello ø13 Portata / *Flow*

Attacco	Ugello	Codice
DN45 ®	ø12	LA1292VE

® ricambio CE

	DESCRIZIONE
1	Leva di azionamento lancia a tre effetti
2	Corpo lancia regolabile a tre effetti in ottone
3	Lancia in resina termoplastica antiurto e anti-scivolamento
4	Ugello finale svitabile in ottone

RIFERIMENTO NORMA	EN 671-2
COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Ottone EN 1982 e resine termoplastiche
ATTACCO RETE IDRICA	Filettatura M56x4 (DN45) e ISO 228 (2" G maschio)
PRESSIONE ESERCIZIO max	1,2 MPa (12 bar)
AZIONAMENTO	Con leva (chiuso - getto pieno - getto nebulizzato)

Scheda tecnica Art.	
LA1292VE DN45	**LA1293VE DN70**