SCHEDA TECNICA

Art. 13.00/K-13.01/K-13.02/K IPS KALYXX



Campo di applicazione


- tubatura per sistemi di acqua potabile ed acqua calda;
- sanitari;
- sistema di riscaldamento e di distribuzione dell'acqua;
- elettrodomestici (incluse le caldaie e gli scaldabagno);
- Si consiglia l'installazione all'ingresso della rete idrica o a monte di ciascun elettrodomestico

Come funziona

- IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell'acqua tale da ridurre, fino al 75% la presenza di calcare;
- L'acqua entra direttamente a contatto con IPS e tramite gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma dei sali presenti nell'acqua e modificarne il loro reticolo cristallino;

- In questo modo i sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCo3) si trasforma in una polvere sottile chiamata aragonite (CaCo3), ma la loro composizione chimica rimane inalterata.
- Non modifica né riduce la durezza dell'acqua
- Non ha bisogno di collegamento elettrico né di manutenzione
- Non richiede additivi chimici

SCHEDA TECNICA

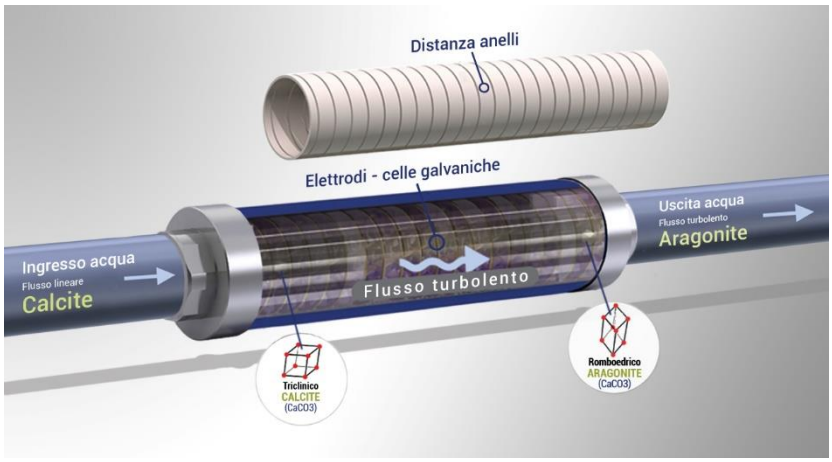


Certificati

Dati tecnici

Art.	Mod.	Diam int. (mm)	Largh (mm)	Lung (mm)	Kg	Max. flusso (m3)	Pressione max di esercizio	Conduttività dell'acqua µS/cm²	Temperatura
13.00/K	IPS KALYXX G 1/2	12	60	255	2,2	1	10 bar	50-2000	0 – 100°
13.01/K	IPS KALYXX G 3/4	18	60	255	2,2	3,2	10 bar	50-2000	0 – 100°
13.02/K	IPS KALYXX G 1"	25	60	261	2,3	4	10 bar	50-2000	0 – 100°

SCHEDA TECNICA

Installazione

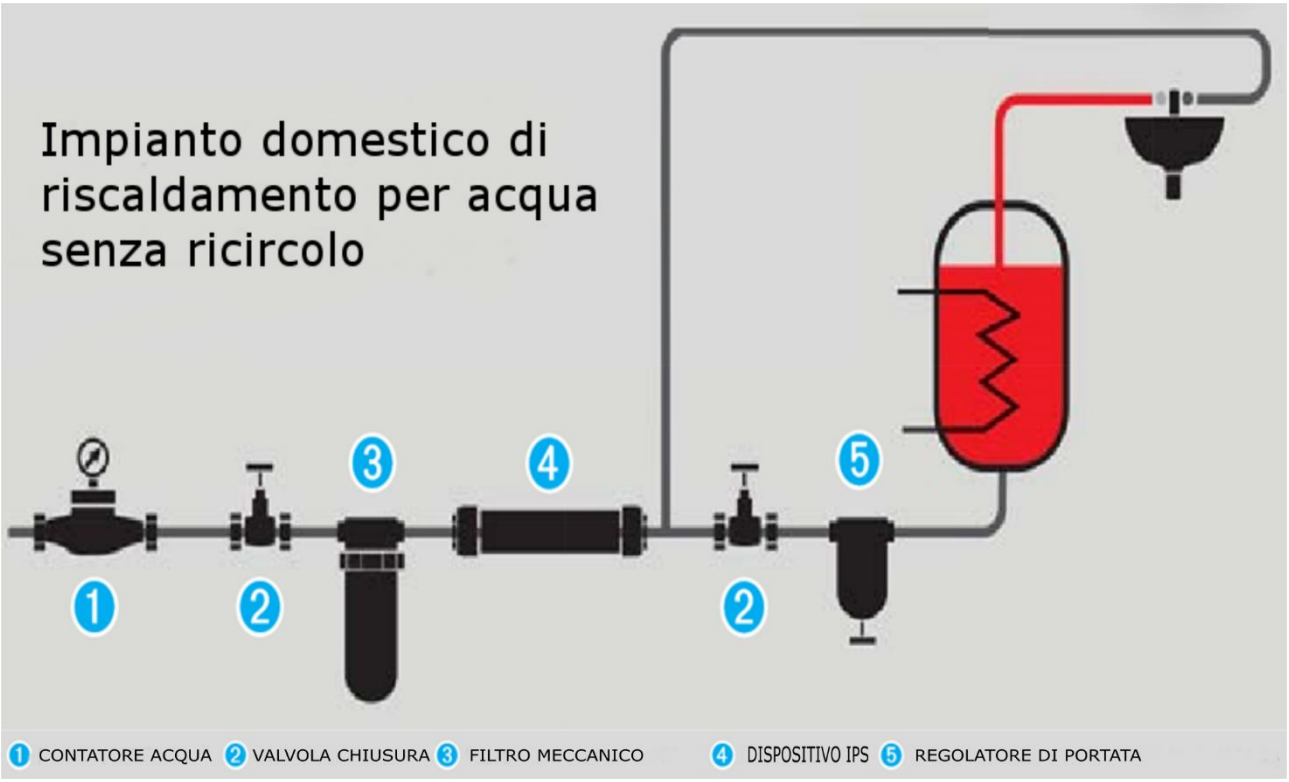

Garanzia

- IPS è garantito per un minimo di 10 anni

Articolo

Art. 13.00/K IPS KALYXX G 1/2
Art. 13.01/K IPS KALYXX G 3/4
Art. 13.02/K IPS KALYXX G 1”