AQNP



Codice Dianflex: 411-BAQNP

PREZZI - PRICES ■ STOCK

BxH	AQNP	BOX	PALLET	SCN	PDZ1	PDZI1	PDZ2	PDZI2
mm		PEZZI PIECES	PEZZI PIECES					
150x150		14	84					
225x225		14	84					
300x300		14	84					
375x375		14	84					

MISURE - MEASURES

BxH mm	A mm	B mm	C mm	D mm
150x150	131	144	595	45
225x225	207	220	595	45
300x300	278	294	595	45
375x375	355	369	595	45

ACCESSORI - ACCESORIES

Attacco plenum PDZ1 PDZ2 - Spigot plenum PDZ1 PDZ2	
BxH mm	Ø D
150x150	122
225x225	147
300x300	197
375x375	197

CARATTERISTICHE:
Diffusori multidirezionali a 4 vie su pannello 595x595 con parte centrale asportabile.

COSTRUZIONE:
Lamiera di alluminio in un unico pezzo, verniciato bianco RAL 9016.

IMPIEGO:
A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

FISSAGGIO:
Fissaggio a viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

ACCESSORI:
- Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice.
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.

CHARACTERISTICS:
Multidirection diffuser with 4 ways on 595x595 panel and removable central core.

CONSTRUCTION:
Aluminium sheet in one piece white painted RAL 9016.

UTILIZATION:
For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height: 2,5-3,1 m.

FIXING:
Fixing by using screws on the diffuser neck.

ACCESSORIES:
- Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.

DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM


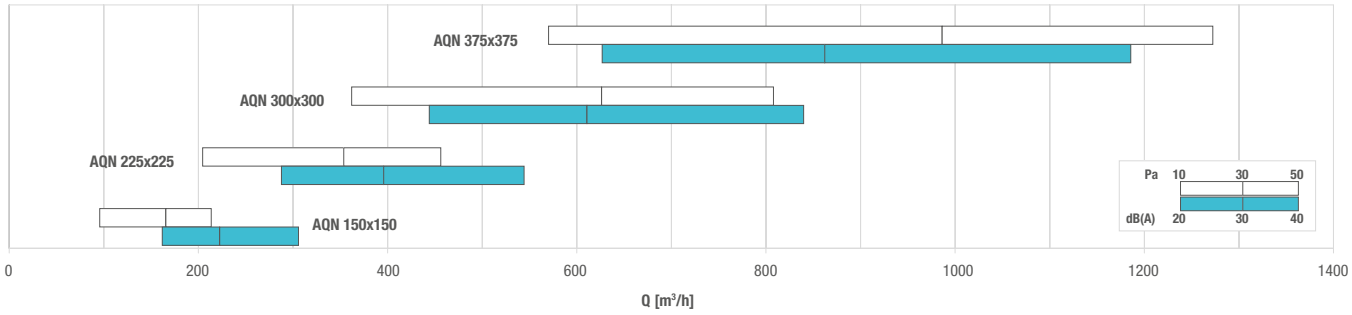


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE


BxH mm	A_k [m²]	No. Vie N. way	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQNP 150x150	0,0094	4	100	210	< 20	29	0,80	3,99	10	50
AQNP 225x225	0,0194	4	200	460	< 20	34	0,92	4,61	10	50
AQNP 300x300	0,0332	4	360	810	< 20	39	1,03	5,14	10	50
AQNP 375x375	0,0511	4	570	1270	< 20	42	1,12	5,60	10	50

DISEGNI - DRAWINGS


AQNP

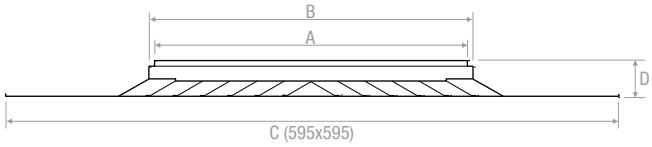


AQNP+SCN




PDZ1




PDZ2



PDZI1



PDZI2




Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

MONTAGGIO E RACCORDO - MOUNTING AND CONNECTIONG


RACCORDO SUL CANALE QUADRATO
CONNECTING TO SQUARE DUCT

Inscatolare il diffusore nel canale.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the duct.
Fix the diffuser by screws.



RACCORDO SUL CANALE FLESSIBILE CON PLENUM
CONNECTING TO FLEXIBLE DUCT BY PLENUM

Inscatolare il diffusore nel plenum PDZ1 PDZ2.
Fissare il diffusore con viti.
Insert the diffuser into the plenum PDZ1 PDZ2.
Fix the diffuser by screws.



TARATURA
REFISTERING

Possibilità di installare una serranda in ogni configurazione.
Fissare con clips la serranda sul diffusore.
It is possible to install a damper for any configuration.
Fix the damper by clips on the diffuser.

