



EAVCM

CARATTERISTICHE:

EAVCM: Valvole di mandata in acciaio con collarino di fissaggio.

COSTRUZIONE:

Acciaio bianco RAL 9010 con collarino di fissaggio.

IMPIEGO:

A soffitto, in ripresa.
Altezza di installazione:
2,5-3,0 m.

CHARACTERISTICS:

EAVCM: Supply valves in steel with mounting ring.

CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel with fixing ring.

UTILIZATION:

For ceiling installation and for air intake.
Installation height: 2,5-3,0 m.

	EAVCM	
mm		PEZZI - PIECES
100		7
125		7
150		7
160		7
200		7

MISURE - MEASURES

EAVCM Dimensioni - Dimensions						
Dn	ØA	ØB	ØC	ØE	L	L1
100	99	125	85	140	55	50
125	124	150	110	170	65	60
150	149	175	135	205	65	60
160	159	185	145	215	65	60
200	199	225	195	255	65	60

DISEGNI - DRAWINGS

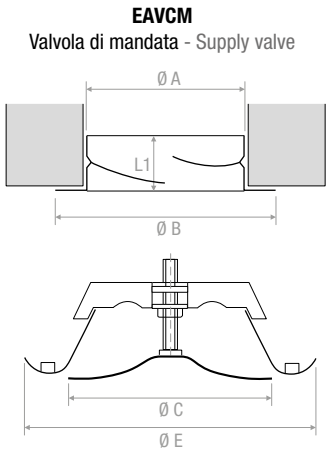


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

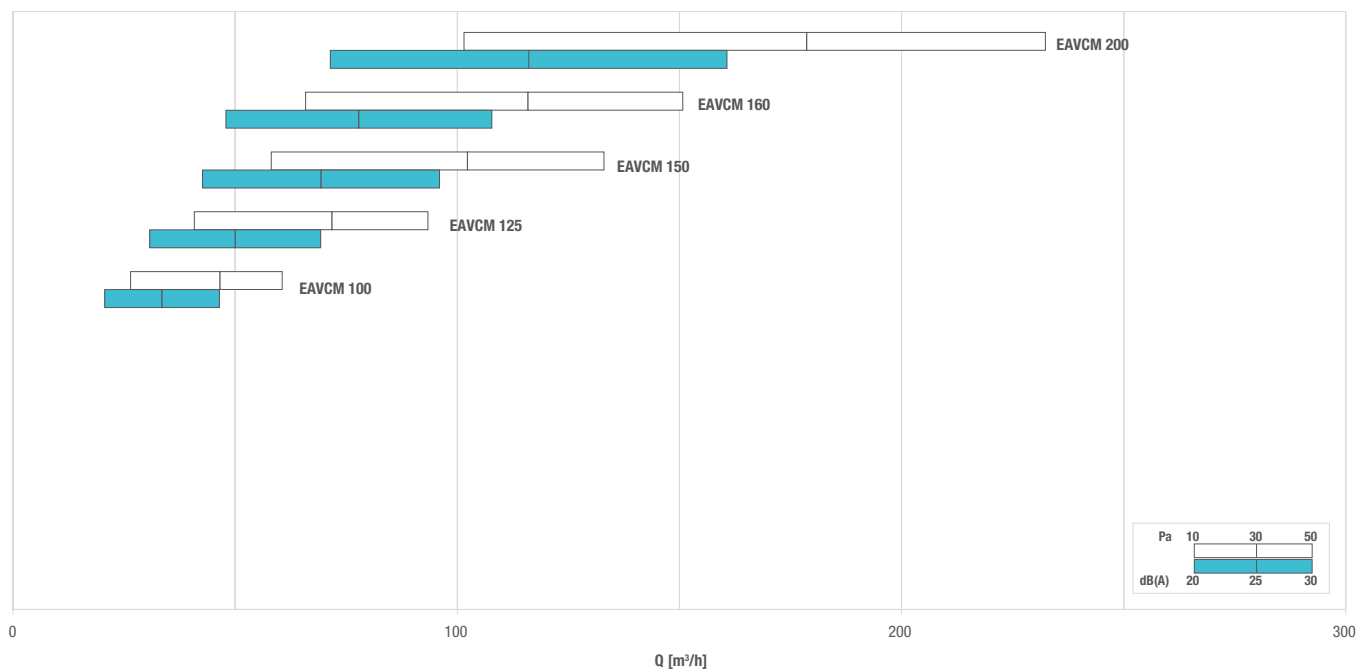


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max
EAVCM 100	0,00785	20	40	-	27	10	50
EAVCM 125	0,01227	30	70	-	30	10	50
EAVCM 150	0,01767	50	110	21	33	10	50
EAVCM 160	0,02011	50	120	20	32	10	50
EAVCM 200	0,03142	90	210	22	36	10	50