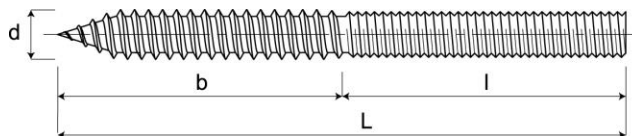


SCHEMA TECNICA - TECHNICAL SHEET**VSS**

Vite di congiunzione senza schiacciatura
Studscrew without wrench

Rev: 01
 Pag. 1/1

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

filetto legno wood thread Ø x b	filetto metrico metric thread d x l	L [mm]	Cod.
8x30	M8x30	60	01100b08060
8x45	M8x35	80	01100b08080
8x45	M8x50	100	01100b08100
10x45	M10x35	80	01100b10080
10x45	M10x55	100	01100b10100
10x60	M10x60	120	01100b10120

CARATTERISTICHE PRODOTTO - PRODUCT FEATURES

Tipo Type	Materiale Material	Rivestimento Coating
Vite di congiunzione Studscrew	acciaio cl.4.8 min. steel grade 4.8 min.	zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042 white zinc plated $\geq 5\mu\text{m}$ ISO4042

Caratteristiche meccaniche vite a rottura - Mechanical screw failure characteristics				
Vite di congiunzione Studscrew	TRAZIONE TENSILE [kN]	TAGLIO PURO SHEAR LOAD [kN]	TORSIONE TORQUE [Nm]	MOMENTO FLETTENTE BENDING MOMENT [Nm]
Ø6	8,5	5,0	10,0	6,0
Ø8	14,0	8,5	20,0	12,0
Ø10	24,0	14,5	45,0	25,0

INSTALLAZIONE su LEGNO⁽¹⁾ - INSTALLATION on WOOD⁽¹⁾

Vite di congiunzione Studscrew	Preforo filetto legno ⁽²⁾ Pilot hole wood thread ⁽²⁾ [mm]	Coppia max. serraggio ⁽²⁾ Max screwing torque ⁽²⁾ [Nm]	Avvitatore ⁽²⁾ Max drilling speed ⁽²⁾ (giri/min. - r.p.m)
Ø6	4,0÷4,5	7,0	600
Ø8	5,0÷5,5	14,0	
Ø10	7,0÷7,5	30,0	

⁽¹⁾ Legno di Abete da costruzione / On construction fir wood structures

⁽²⁾ Regolazione in funzione del tipo di installazione / Regulate according to type of installation.