

SMART / EVO

Pompe dosatrici idromeccaniche proporzionali



DOSATORI



D

Mini pompa dosatrice per proteggere caldaie e termosanitari grazie al dosaggio proporzionale di uno speciale formulato anticalcare/anticorrosivo liquido.

- 100% Meccanica (no corrente / no batterie) e autoadescente
- Attacchi dotati di codoli in ottone (Guarnizioni incluse)
- Attacchi ruotabili 360° = max possibilità di installazione
- Dimensioni compatte, ma serbatoio “lunga carica” con sistema per un “controllo facile” della carica residua e attacco a baionetta per una ricarica più rapida senza chiudere l’acqua dell’impianto senza fermare l’impianto
- Tre versioni: R (attacchi ruotabili), D (attacchi ruotabili con dima salvaspazio) e S (attacchi ruotabili a squadra)
- Prima carica inclusa


Nuova serie “EVO” con nuovo gruppo ingranaggi per un miglior funzionamento e dosaggio.

CODICE	MODELLO	PORTATA LT/H	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		PEZZI	
		*Min/Max	BAR		L	INTERASSE	H	x conf.
SMART00D	SMART/D EVO	300-1600	6	½" FF	105	54	220	10

*MINIMA PORTATA DI ADESCAMENTO E DOSAGGIO



DETTAGLIO. Con nuovo gruppo dosaggio a camera maggiorata (mod. R, D e S) e valvola di sovralimentazione (solo per mod. D e S)

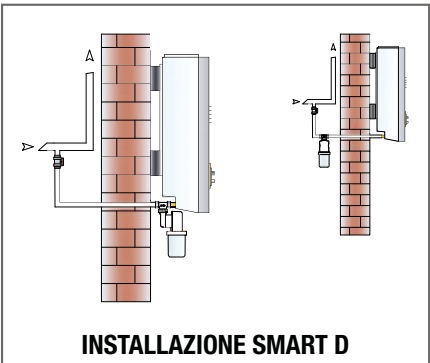

INSTALLAZIONE SMART D