

K4.0**KIT CON DOPPIA INTERCETTAZIONE
DA INCASSO****B03** Placca compatibile**CARATTERISTICHE**

- **Kit valvola intercettazione compatto da incasso.**
- Valvola DN15-DN20 a sfera estraibile "Top Entry" e tecnologia "Soft Turn" **antibloccaggio** anche dopo lunghi periodi di inattività senza la necessità di attivazioni periodiche.
- "Top Entry": sfera e guarnizioni sostituibili a rubinetto installato.
- Premontato in **box sandwich** ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- **Placca di design con chiusura magnetica** disponibile in diverse finiture.
- Collegamenti con versioni filettate o con sistema rapido **FASTEC®**

Specifiche tecniche

Conessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC Filetto R/Rp EN 10226-1 Eurokonus	PN10 (10 bar)	+5 °C ÷ +65 °C (90 °C x60') MAX 95 °C	DIN EN 13828 W570-1 KTW-BWGL





CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO

- Per acqua potabile fredda e calda.
- Per acqua di raffreddamento e riscaldamento con o senza antigelo.
- Adatto per l'installazione in costruzioni in muratura e in cartongesso (**spessore minimo 85 mm per versione DN15 e 100 mm per versione DN20**).

**Materiale**

Corpo	Sfera	Seggi a sfera	O-Ring	Comando	Scatola	Protezione cantiere
Ottone stampato CW617N sabbato acciaio	Tecnopolimero	VMQ	EPDM Perox 70 ShA	PA66 +30 GF (Polyamide) Colori BLU e ROSSO	PS (Polystyrene)	PS (Polystyrene)

K4.0 kit con doppia intercettazione da incasso

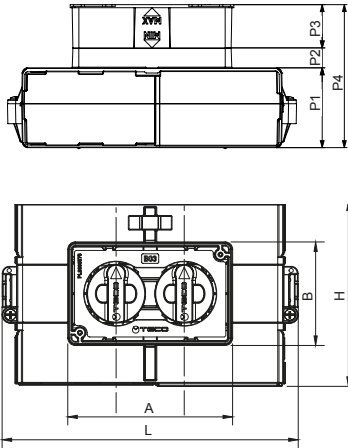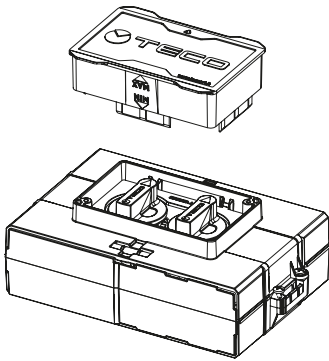

Codice	DN	D1	M	L	H	P1	P2	P3	P4	A	B	Placca
K400B110100	15	Rp 1/2"	50	217	136	60	15	30	105	119	74	B03


Comprende: N° 2 valvole a sfera estraibile, staffe di fissaggio, protezione cantiere
Box 215 x 135 x 75 mm per la versione DN15
Box 215 x 135 x 85 mm per la versione DN20

Non comprende: sportello di copertura B03
Raccordi FASTEC®

FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE



I dispositivi di intercettazione
UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC STORE.






VAI ALL'INTERA
GAMMA FASTEC

CONNESSIONE:

TABELLA COMPARATIVA			
CONNESSIONI FASTEC	CONNESSIONI TRADIZIONALI		
	DN	POLLICI	TUBO MULTISTRATO / PEX
F13	15	1/2"	Ø 12 - 16 - 20 - 25 - 26
F14	20	3/4"	Ø 25 - 26 - 32


CONNESSIONE FASTEC®



- a Alzare il perno e inserire il raccordo nell'attacco.
- b Abbassare il perno di bloccaggio in modo da completare la connessione.
- c La connessione corretta è confermata da un CLICK una volta che il perno viene abbassato, la connessione FASTEC® garantisce la tenuta nel tempo e non necessita manutenzione.

ACCESSORI

MANUTENZIONE VALVOLA TECO CONTROL K4

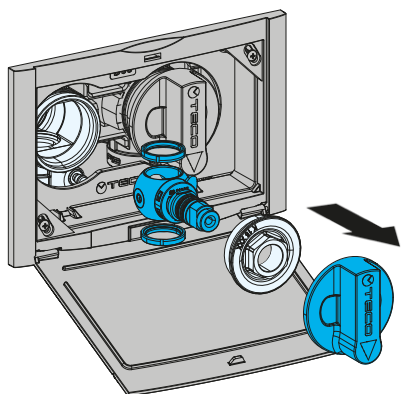


Prolunga maniglia di comando (23 mm)



Codice	Conf.
KPR0001	1

Kit maniglie di ricambio




Codice	Conf.
KA00K40001	1

Kit placca manutenzione (135 x 90 x 15 mm)



Codice	Compatibilità	Conf.
KRPL0004	Placca B03	1

Kit ricambio TECO CONTROL K4




Codice	DN	Conf.
KR00K00001	15	5
KRTCK420000	20	5

Kit prolunga viti placche



Codice	Conf.
KR00K00004	10

ADATTATORE PER RACCORDI A TENUTA PIANA PER VALVOLE K4.0 E K4.1

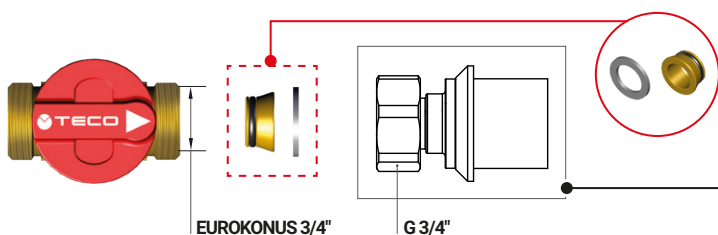

Codice	Descrizione	Conf.
AP004003	Adattore per raccordo TECO a tenuta piana EK-TP	10

Raccordo per tubo multistrato con **connessione a DADO GIREVOLE EUROKONUS 3/4"**, non fornito da TECO.

