

## CODICE 432-TLF...




### TERMOARREDO ELETTRICO CON TERMOSTATO DIGITALE

Termoarredo elettrico che unisce comfort su misura e stile contemporaneo. Dotato di termostato digitale settimanale con comandi touch e display chiaro, offre funzioni avanzate come Comfort, Economy, Antigelo, Programmazione giornaliera e rilevamento finestra aperta. Sicuro grazie al blocco bambini. Tubi in acciaio D.22 mm. Verniciatura a polveri epossidiche. Fornito con attacchi da 1/2", valvola di sicurezza e kit di fissaggio in finitura.

#### Caratteristiche tecniche:

- Interasse: 450mm
- Materiale: Acciaio
- Finitura: Bianco Lucido
- Diametro Tubi: Ø22mm
- Funzionamento: Elettrico
- Tipo Elettrificazione: Termostato Digitale Programmabile

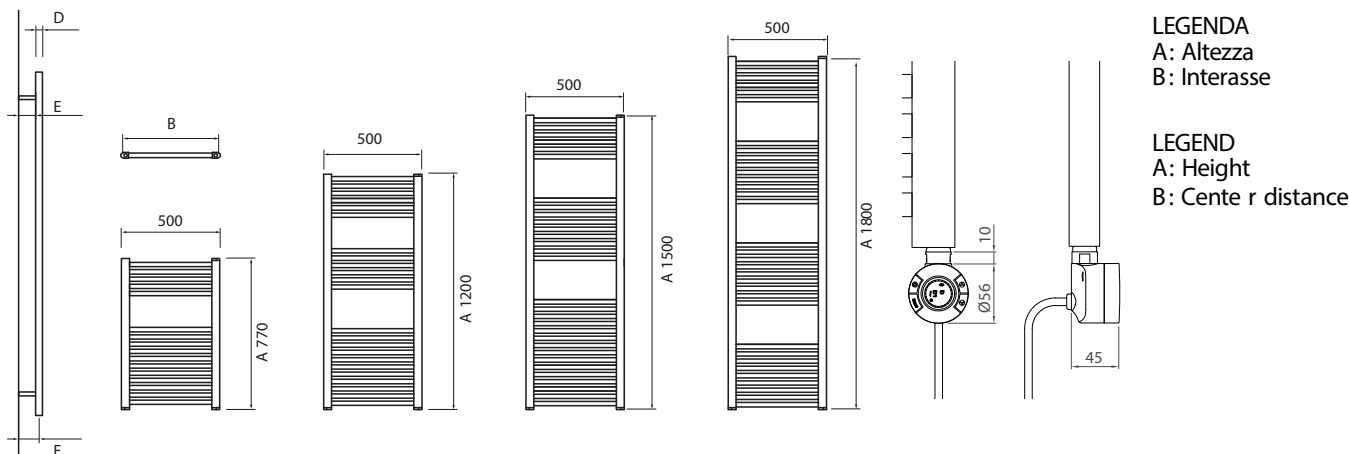

D=47 mm > 67 mm  
E=30 mm  
F=62 mm > 82 mm

Lunghezza cavo: 1200 mm, presa Schuko  
Cable length: 1200 mm, Schuko plug

#### PARAMETRI / PARAMETERS

Codice Code	Finitura Finishing	A mm	B mm	Cmm	Peso Kg Weight Kg	Watt W
432-TLF077-B50	Bianco Lucido White glossy	770	500	450	9,5	300
432-TLF120-B50	Bianco Lucido White glossy	1200	500	450	14,3	500
432-TLF150-B50	Bianco Lucido White glossy	1500	500	450	17,5	700
432-TLF180-B50	Bianco Lucido White glossy	1800	500	450	20	900

#### FUNZIONI

- Modalità Comfort: Regola la temperatura tra 7°C e 30°C per un comfort personalizzato.
- Modalità Economy: Limita la temperatura entro il valore impostato in Comfort, ottimizzando il risparmio energetico.
- Modalità Antigelo: Mantiene automaticamente 7°C per prevenire il congelamento.
- Programmazione Weekly: Permette di personalizzare il riscaldamento per ogni giorno della settimana.
- Open Window: Rileva cali di temperatura ( $\geq 5^{\circ}\text{C}$  in 5 min) e imposta 10°C per 60-90 min per evitare sprechi. Disattivabile.
- Protezione Bambini: Blocca i comandi per impedire

#### NORMATIVA / LEGISLATION

Conforme alle direttive europee 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/UE (RoHS)

Prodotto testato secondo le norme EN 60335-1 e EN 60335-2-43.

Marcatura CE e grado di protezione IPX4 e classe di isolamento I

*In compliance with the European Directives 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS)*

*Product tested according to standards EN 60335-1 and EN 60335-2-43.*

*CE marking, IPX4 protection rating, and Class I insulation*