


The exclusive ownership of this drawing is of Eurotermo Srl and in no case does the recipient acquire any rights relating to it. The recipient of the drawing undertakes to maintain maximum confidentiality on the same and not to make any use of it, in whole or in part, that is not previously authorized in writing by Eurotermo Srl. The recipient also undertakes to impose and guarantee compliance with the aforementioned obligations to its employees and / or collaborators, including external ones, by responding to Eurotermo Srl of any violations on their part.

La titolarità esclusiva del presente disegno è di Eurotermo Srl ed in nessun caso il ricevente acquisisce alcun diritto relativamente al medesimo. Il ricevente il disegno s'impegna a mantenere la massima riservatezza sul medesimo ed a non farne alcun uso, totale o parziale, che non sia previamente autorizzato per iscritto da Eurotermo Srl. Il ricevente s'impegna altresì ad imporre e garantire il rispetto delle suddette obbligazioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, rispondendo nei confronti di Eurotermo Srl di eventuali violazioni da parte loro.

1	2	3	4
Normative / Stds reference		Condizioni di utilizzo / Terms of Use	
UNI EN 13828:2004		Acqua	Water
Compatibilità / Compatibility		Pressione massima 10bar	Maximum pressure 10bar
UBA list		Temperatura massima in continuo 70°C	Maximum temperature in continuous 70°C
Certificazioni / Homologations		Temperatura di picco 90°C	Peak temperature 90°C
		Temperatura minima -10°C	Minimum temperature -10°C
		No SHOCK termico	No thermal SHOCK
		Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed

Codice Dianflex: 354-1076-03

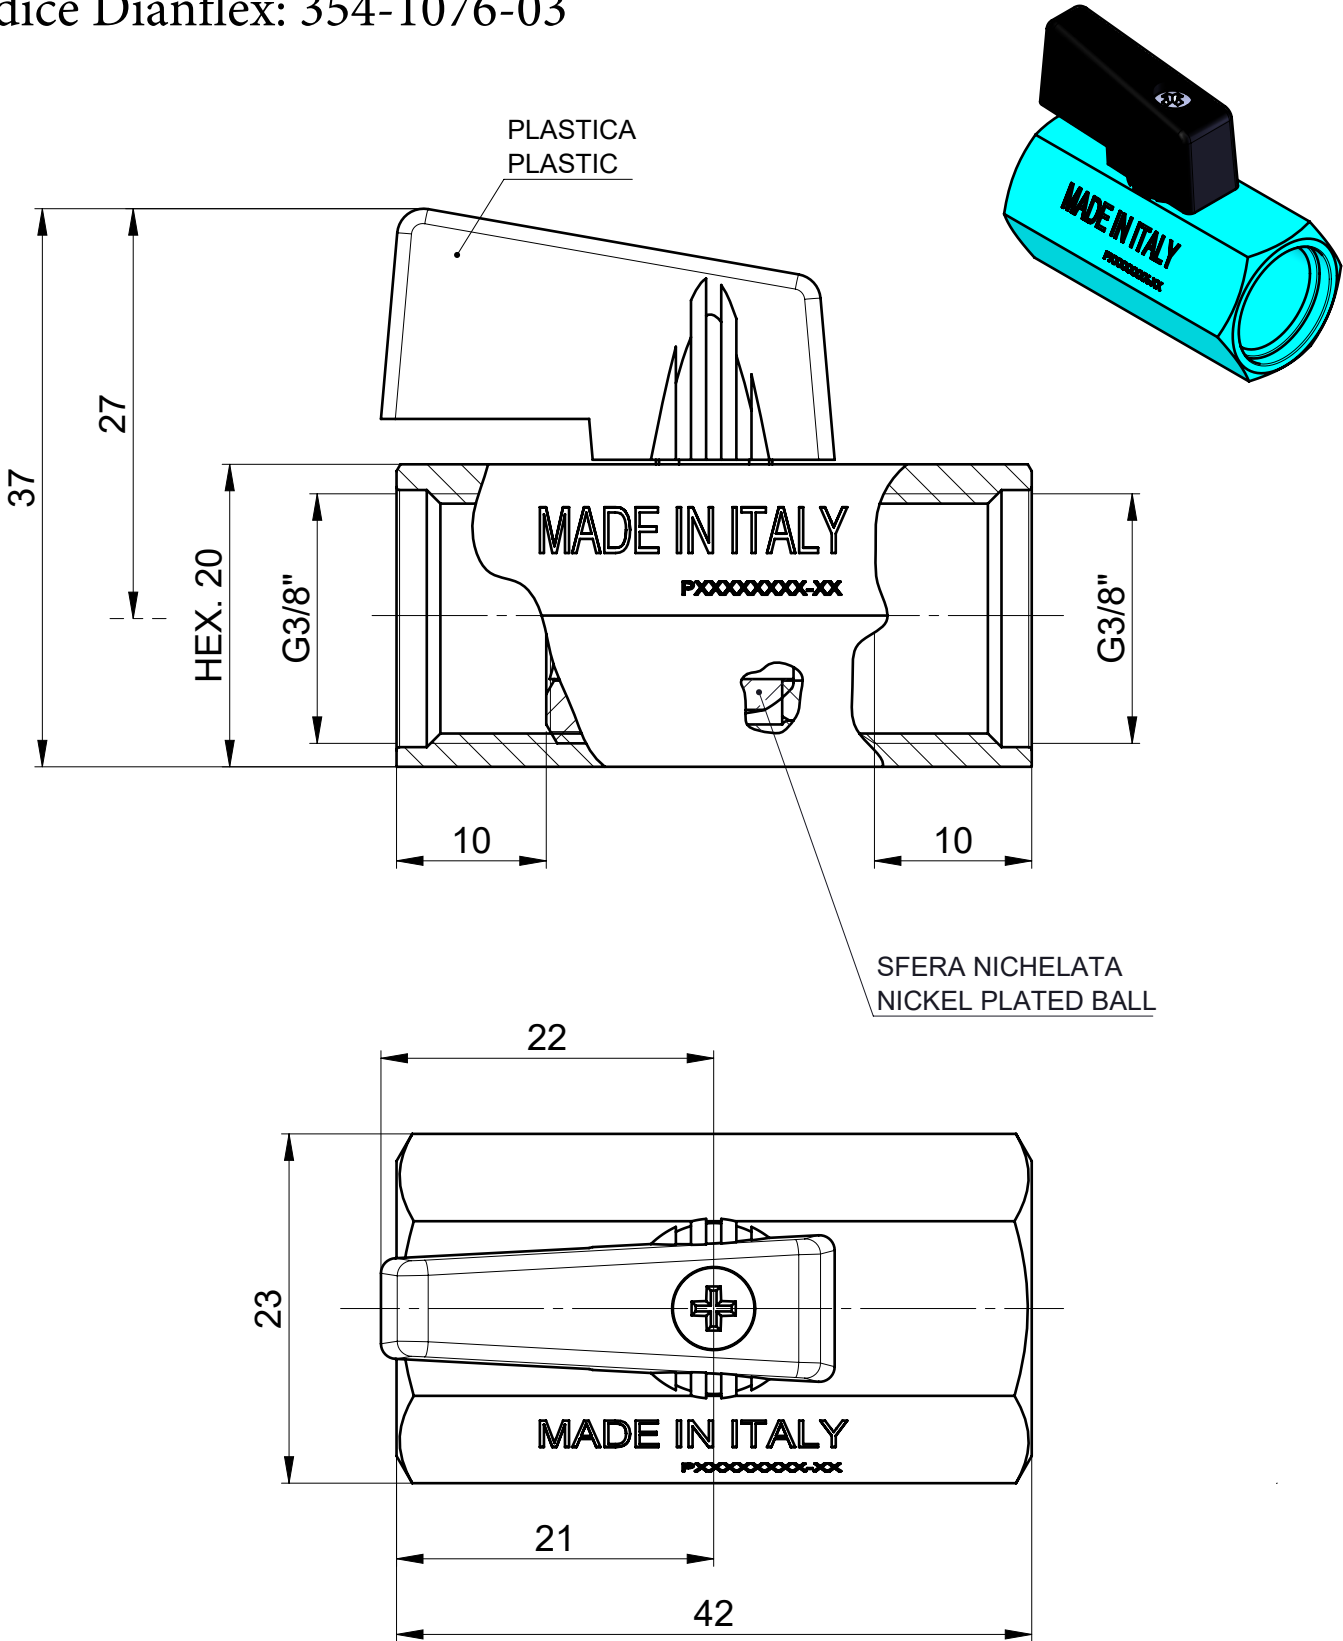

Rev. Dianflex: 11/2025

 NUM.DIS/DRAW.-NR. 010100103-DS	DISEGNATO/DRAWN S.Murari	DATA/DATE 04/10/2022	APPROVATO/CHECKED M.S.	DATA/DATE 04/10/2022	SCALA/SCALE 2:1	FORMAT A4 Datasheet
	MATERIALE BASE/BASE MATERIAL UNI EN 12164 CW617N-DW		ASPETTO / APPEARANCE CROMATO / CHROME PLATED			
	TENUTA SFERA/SPHERE SEAL guarnizione in PTFE RIMACINATO/REGRIND PTFE gasket		TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL NBR 70ShA O-ring			
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION VALVOLA A SFERA "MINI" DN8 G3/8"F x G3/8"F LEVA NERA BALL VALVE "MINI" DN8 G3/8"F x G3/8"F WITH BLACK HANDLE					