

SCHEMA TECNICA

Manifold: manicotto femmina con ghiera con or

420

Descrizione prodotto

Manicotto femmina con o-ring con ghiera di connessione swivel.

Immagine prodotto



Caratteristiche

Massima pressione d'esercizio: 10 bar a 20°C.

Applicazioni


Impianti di irrigazione residenziale.

Benefici, funzionamento, materiali

Si assembla senza l'utilizzo di teflon, grazie alla presenza della guarnizione, semplificando così il lavoro dell'installatore.

- Corpo: polipropilene nero.
- O-ring: NBR nero.
- Ghiera: polipropilene verde.
- Tappo ferma-guarnizione: polietilene bassa densità.

Disegno tecnico

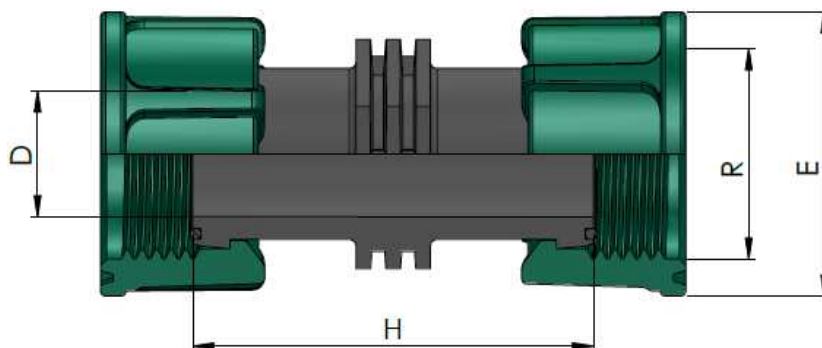

Dati tecnici

Tabella 1. – Dimensioni

R x R	D	H	E
<i>inch x inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1" x 1"	20	64	45

Norme di riferimento			
Codice	Titolo	Edizione	Certificato
UNI EN ISO 228-1	Filettature di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto. Dimensioni, tolleranze e designazione.	2003	☐

Istruzioni di uso e/o montaggio
Packaging

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
1" x 1"	50	150	C

Note e allegati
In fase di montaggio rimuovere il tappo ferma-guarnizione.