



Codice 416-VB160

Categoria 4-13b



Prodotto

UNITÀ DI RECUPERO CALORE RUCTS 160

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Unità di recupero calore puntuale a flusso reversibile completa di scambiatore di tipo ceramico con rendimenti sino al 94%. Frontale basculante per evitare rientri d'aria indesiderati quando il prodotto è spento. Altamente silenzioso. Non necessita di scarico condensa. Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti e lunga durata. Doppi filtri separati per aria in ingresso e uscita. Condotto variabile in lunghezza da 250 a 500mm. Profondità minima del muro 250mm, profondità massima 3m (2,5m se presente curva a 90°). Segnalatori visivi per ricezioni comandi e pulizia filtri. Modalità di funzionamento regolabile tramite telecomando. Segnalatore buzzer per ricezione comandi.

DIMENSIONI

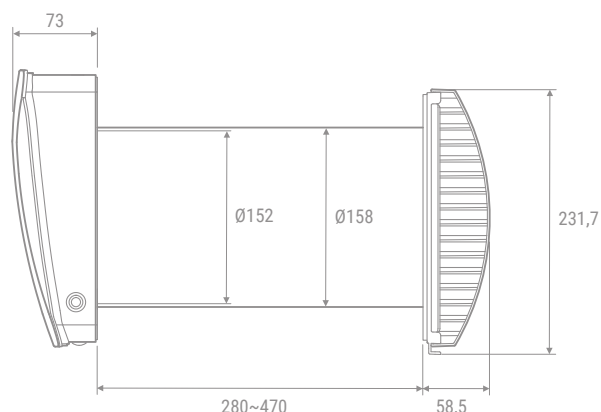

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	100V ~ 240V AC / 50-60Hz		
Potenza (W)	4,7	5,6	6,5
Portata aria (L/M/H) (m³/h)	30	50	60
Livello di pressione sonora dB(A)	18,9	25,2	28,7
Efficienza di rigenerazione	Fino a 97%		
SEC	Classe A+		
RPM (max)	2200		
Diametro condotto (mm)	158		
Peso netto (kg)	3,9		