

Flessibili Alta Resistenza per Rubinetteria

Ingegneria, affidabilità e sicurezza totale per le connessioni idriche professionali.




L'Anatomia del Flessibile: Ingegneria senza compromessi in ogni millimetro.

Raccorderia di Precisione

Ottone CW614N / CW617N Nichelato. Trattamento superficiale uniforme per una protezione anti-corrosione e anti-ossidazione ottimale.

Maglia in Acciaio Inox AISI 304

Trecciatura fitta a 7-8 fili ($\varnothing$ filo 0,22 mm). Struttura compatta rinforzata contro sovrappressioni ed "effetto ernia".

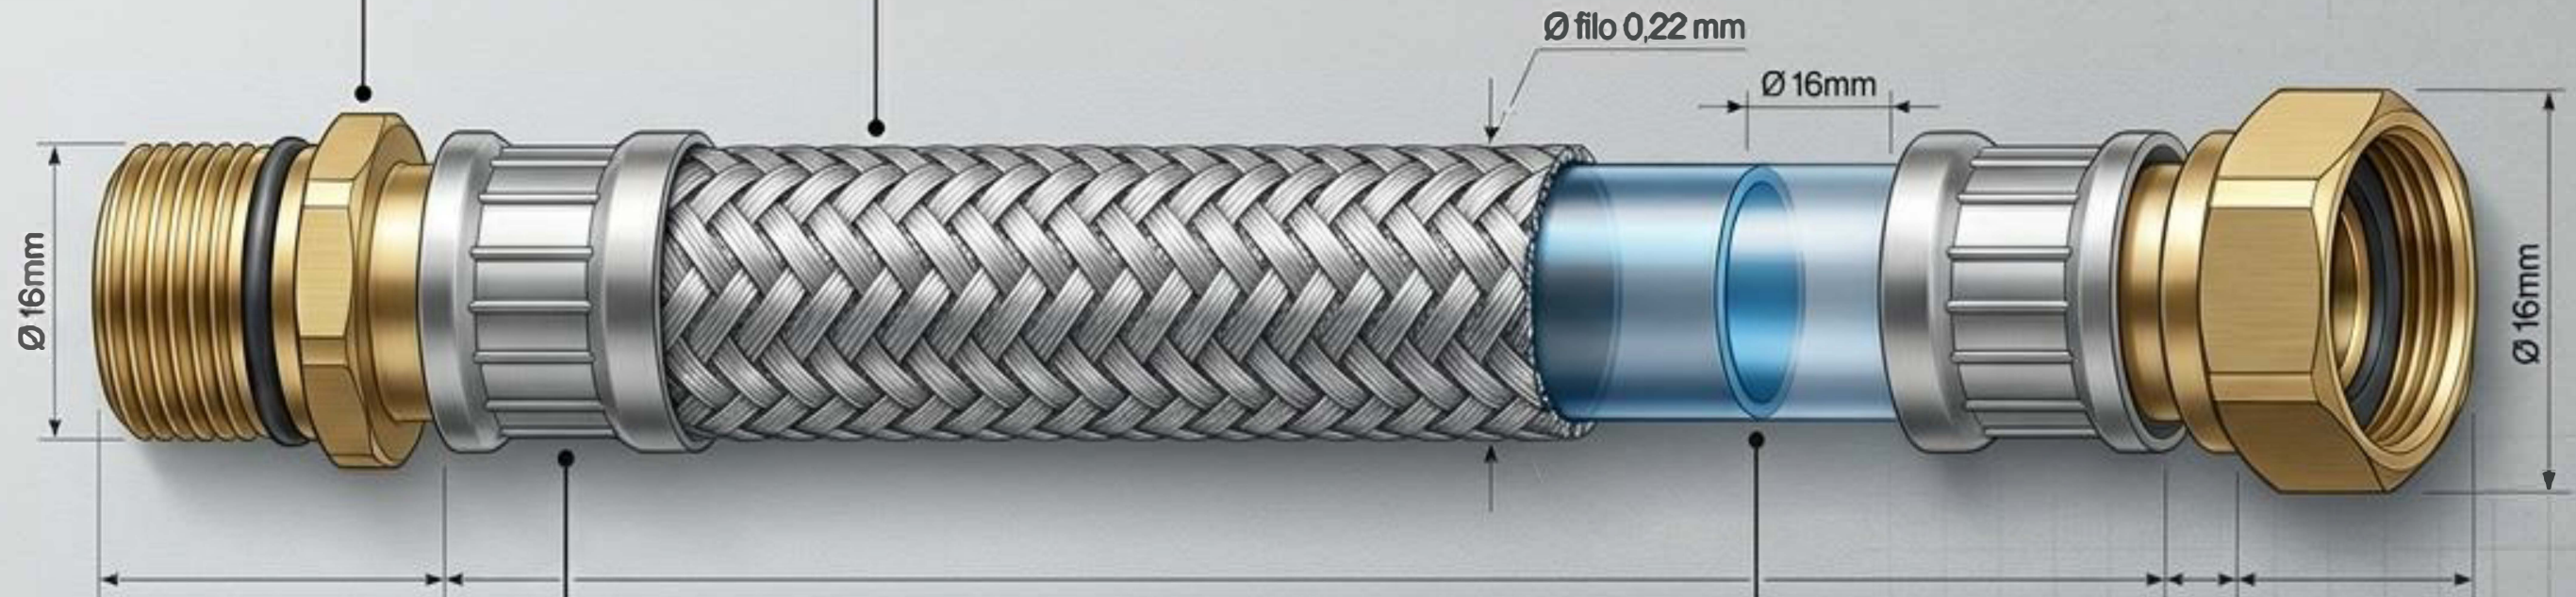

Bussole Inox ad Alta Resistenza

Acciaio AISI 304 ($\varnothing 16\text{ mm}$) con crimpatura meccanica perimetrale anti-sfilamento.

Gomma EPDM Atossica


Condotto estruso certificato per fluidi alimentari. Garantisce la totale assenza di migrazioni tossiche e odorigene.

Prestazioni Certificate: Costruiti per resistere, progettati per la purezza.



Dinamica delle Pressioni

- 1 Pressione di Esercizio Nominale: **10 Bar**.
- 2 Pressione di Picco Massima: **15 Bar**.

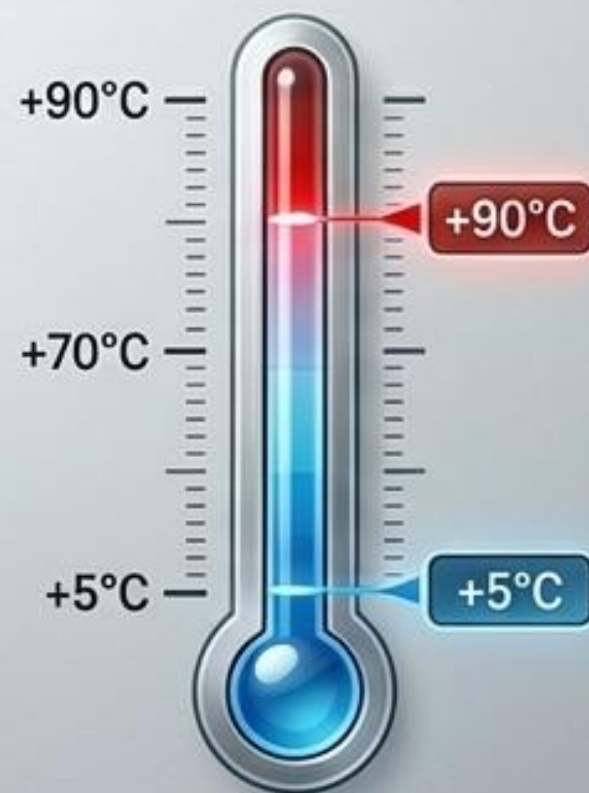

Escursione Termica



- 1 Temperatura d'Esercizio Standard: da **+5°C** a **+70°C**.
- 2 Picco Massimo Tollerato: **+90°C**.




Sicurezza Alimentare Assoluta


- 1 100% Idoneo al contatto permanente con acqua destinata al consumo umano.
- 2 Certificazioni: **CE, ACS, KIWA, DVGW**.

Matrice di Prodotto: Quattro configurazioni: Quattro configurazioni per ogni esigenza d'installazione.

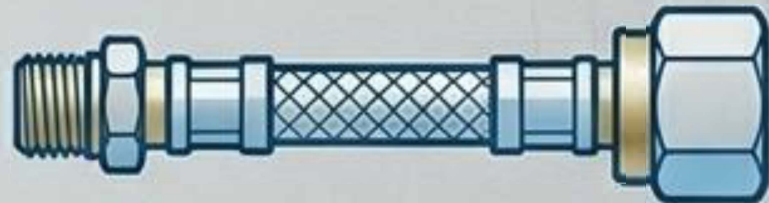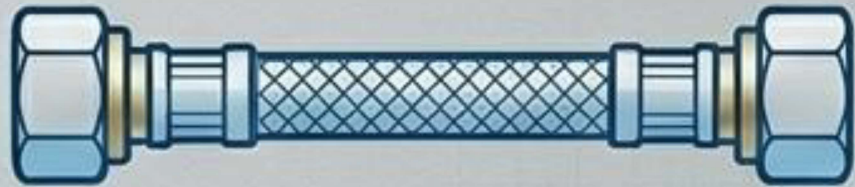		Lato B Terminal	
Lato A Network			
		Lo Standard Universale Maschio Prolungato 3/8" × Femmina Girevole 3/8"	L'Adattatore Maggiorato Maschio Prolungato 3/8" × Femmina Girevole 1/2"
			
		Il Ponte Rete-Rubinetto Maschio Patented 1/2" × Femmina 3/8"	Il Simmetrico ad Alta Portata Maschio Patented 1/2" × Femmina 1/2"

**Connessione:**


Maschio Prolungato 3/8" (MP 3/8) ×
Femmina Girevole 3/8" (F 3/8).

**Profilo Tecnico:**

Il componente cardine per il
collegamento idrico sottolavabo
tradizionale.

Campi di Impiego:

- Miscelatori per lavabi
- Bidet e sanitari standard
- Lavelli da cucina
- Cassette di scarico
(alimentazione idrica)

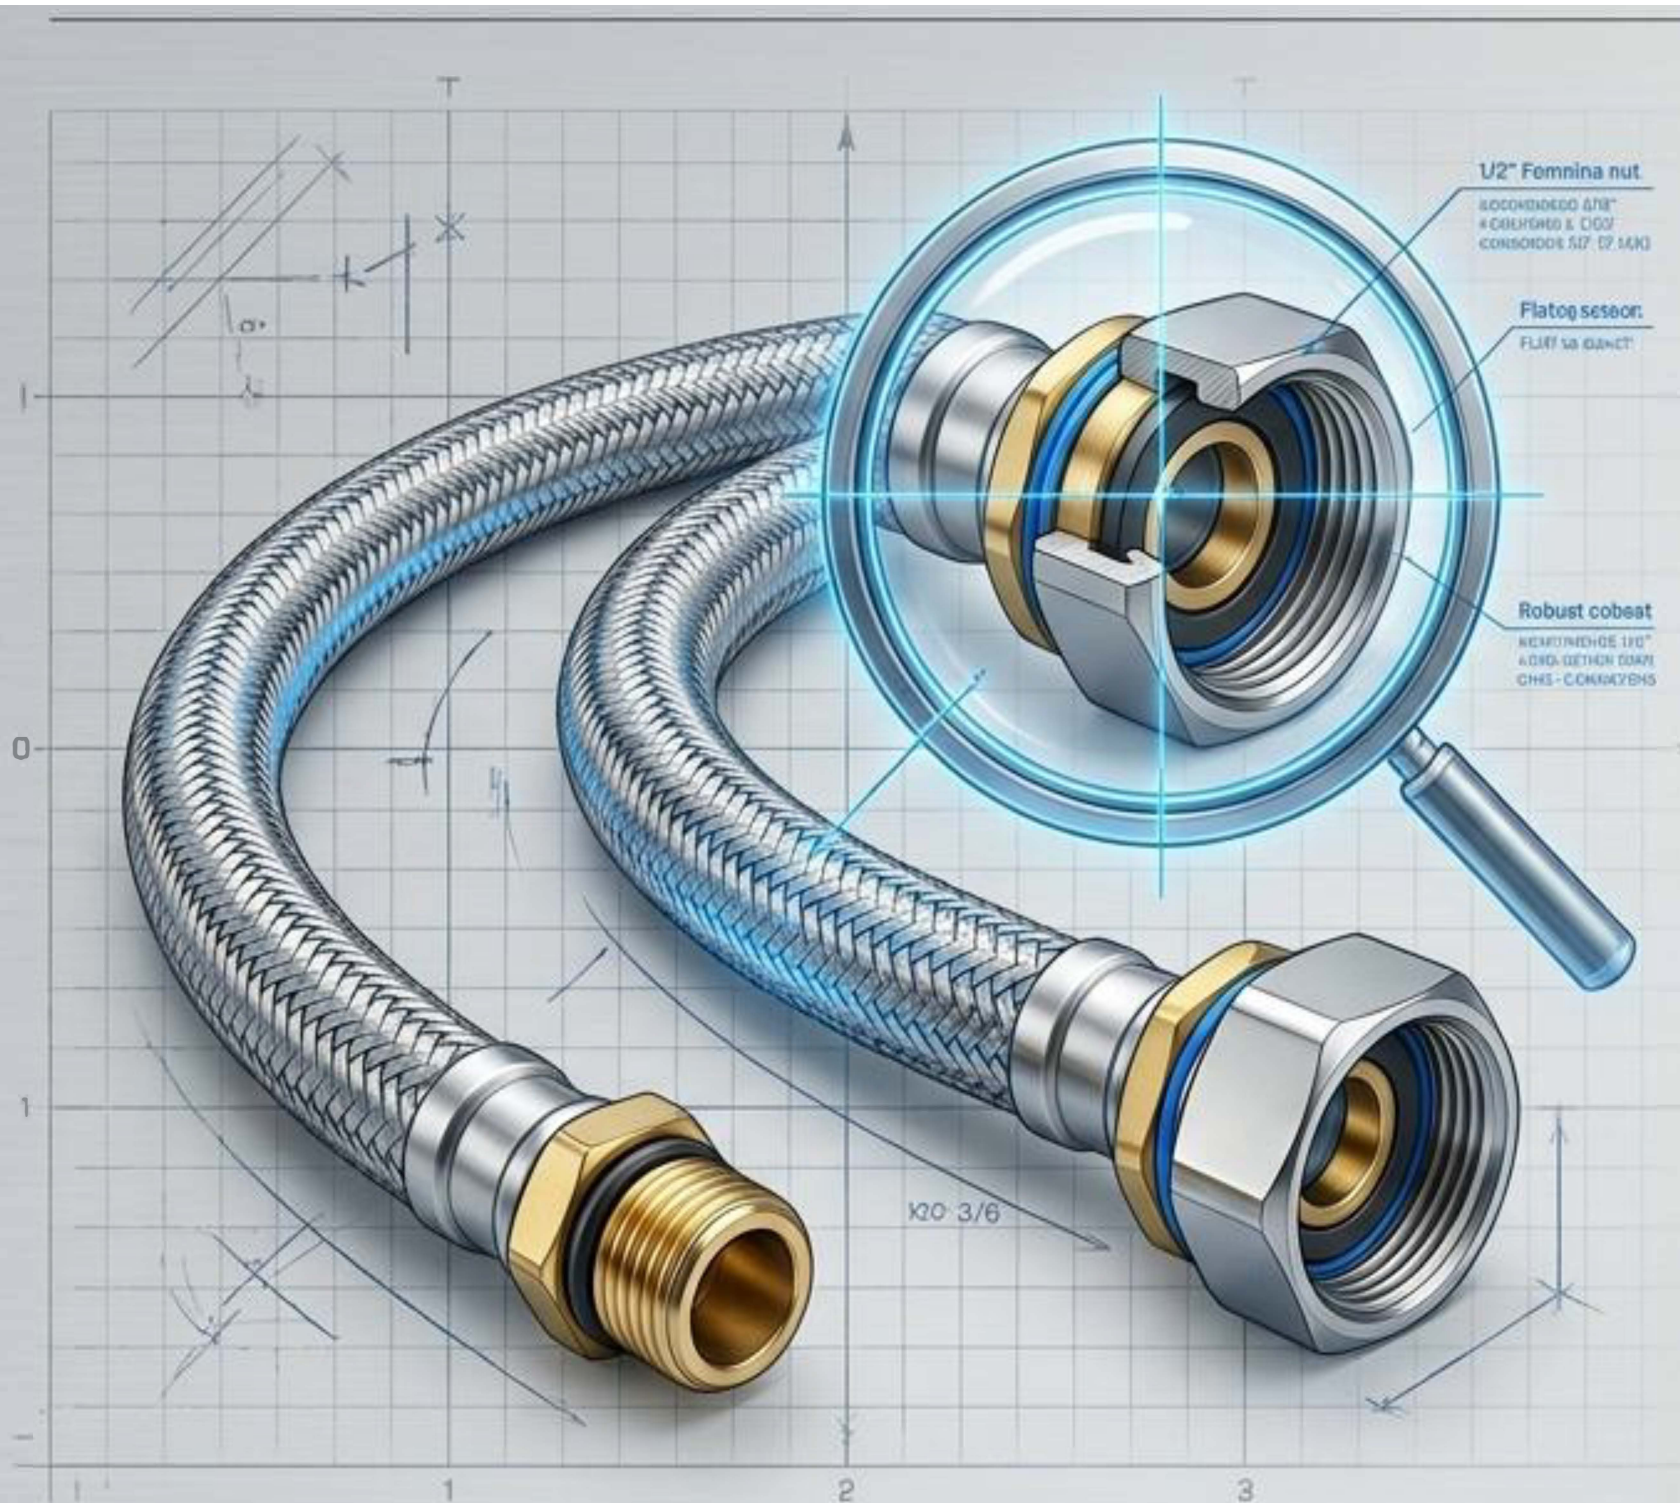

Rendering Adattatore-3/8" x 1/2"

1 Connessione: Maschio Prolungato 3/8" (MP 3/8) × Femmina Girevole 1/2" (F 1/2) con sede piana per guarnizione.



Profilo Tecnico: Ingegnerizzato per eliminare la necessità di riduttori esterni quando si collegano basi standard a terminali di volume maggiore.



Campi di Impiego:

- Miscelatori monocomando speciali
- Sistemi idrosanitari complessi che richiedono terminali maggiorati (1/2")
- Applicazioni che necessitano di elevata protezione contro corrosione galvanica.





Connessione: Maschio Patented 1/2" (MP 1/2) × Femmina 1/2" (F 1/2).
Passaggio Interno: DN 10.



Profilo Tecnico: Maglia di protezione che previene l'effetto "ernia" del tubo interno anche sotto severi sbalzi di pressione.

Campi di Impiego:

-  Caldaie e boiler
-  Allacciamenti principali rete/utenza
-  Collegamento diretto a collettori (senza adattatori)



Rendering - Ponte diretto flessibile 1/2" x 3/8"



Connessione: Maschio
Patented 1/2" (MP 1/2) ×
Passaggio Interno: DN 10.



Profilo Tecnico:
Passaggio
interno DN 10 combinato
con una deformabilità
ottimale durante la posa,
garantendo l'assenza totale
di strozzature o riduzioni
di portata.





Campi di Impiego:

- Collegamento diretto rete di distribuzione (1/2")
-> rubinetteria singola (3/8")
- Installazioni rapide in spazi ristretti

Best Practices di Posa: Garantire la massima tenuta e longevità.

Torsione Assiale

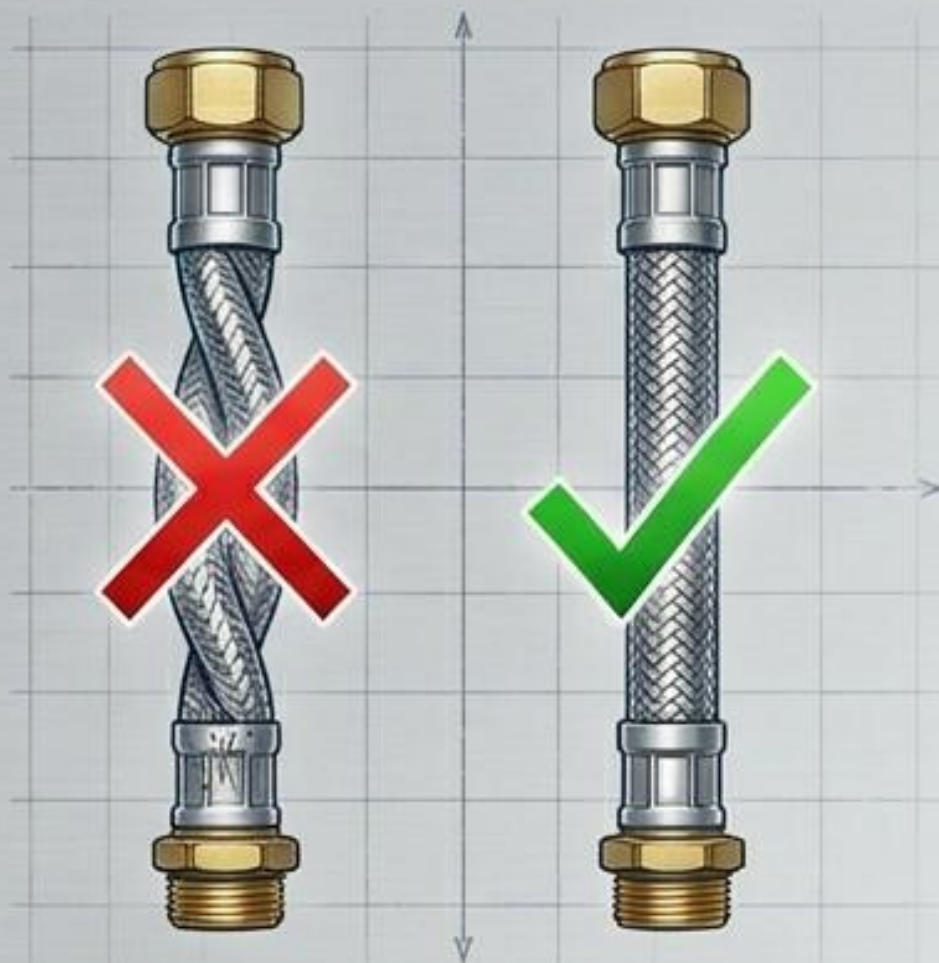

 Non applicare torsioni o trazioni sull'asse del tubo flessibile durante le operazioni di montaggio.


Raggio di Curvatura



 Rispettare rigorosamente i raggi minimi di curvatura naturali consigliati in fase di installazione.

Coppia di Serraggio



 Evitare coppie di serraggio eccessive. Utilizzare esclusivamente guarnizioni piane idonee per non deformare la sede o compromettere l'integrità della tenuta stagna interna.

Qualità certificata in ogni millimetro, per ogni esigenza idraulica.



■ Versatilità Completa

4 configurazioni per coprire dal lavabo standard ai collettori ad alta portata.

■ Igiene Totale

EPDM alimentare atossico al 100%, impermeabile e sicuro.

■ Ingegneria Inossidabile

AISI 304 e Ottone CW614N/CW617N per una resistenza assoluta alla corrosione e alle sovrappressioni.

Soluzioni professionali progettate per un'installazione rapida, sicura e destinata a durare nel tempo.