

Codice Dianflex: 353-G101091

Malox Fast

Filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione



Le caldaie a condensazione producono condense acide (pH compreso tra 3,8 e 5,2) che devono essere neutralizzate prima di essere convogliate allo scarico. La GEL dispone di filtri neutralizzatori che neutralizzano l'acidità dell'acqua di condensa, mantenendo il pH sempre entro i limiti consentiti. Sono disponibili diversi modelli in funzione della potenzialità della caldaia.

Malox Fast - Caratteristiche

Malox Fast è adatto per caldaie fino a 35 kW. Le masse neutralizzanti contenute nelle cartucce aumentano e mantengono la durezza dell'acqua e l'equilibrio del pH e non contengono componenti che potrebbero alterare le caratteristiche dell'acqua neutralizzata da scaricare. *Malox Fast* può essere installato sia in verticale che in orizzontale. *Malox Fast* è dotato di un by-pass anti-blocco.

Malox Fast - Installazione

- *Malox Fast* deve essere installato da personale qualificato in luogo asciutto e protetto da gelo e raggi solari.
- Non provocare urti che possano danneggiare il filtro durante l'installazione.
- Installare orizzontalmente o verticalmente sulla linea di scarico della condensa.

Malox Fast - Manutenzione

L'autonomia della carica varia in funzione dell'acidità, della quantità delle condense da neutralizzare e delle ore di esercizio della caldaia.


Dati tecnici

ARTICOLO	Attacchi	Dimensioni (Ø x h)	Portata massima	pH allo scarico
	mm	cm	l/h	
Malox Fast	20	5,2 x 15,4	3	> 6

Malox Fast

Filtro neutralizzatore di condense acide delle caldaie a condensazione

Schema installazione

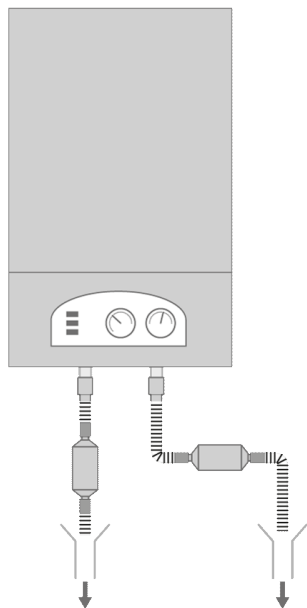

Descrizione per offerte e capitolati

Malox Fast. Fornitura e posa in opera di filtro neutralizzatore per la neutralizzazione della condensa acida prodotta dalle caldaie a condensazione. Ad uso tecnico. La fornitura comprende:

- Filtro neutralizzatore
- n. 1 manicotto ingresso
- n. 1 manicotto uscita
- n. 1 staffa
- n. 2 tasselli con vite
- Manuale istruzioni d'uso