Codice	401-SD1...
Categoria	4-01a

Prodotto
SCALDACQUA DOPPIO SERBATOIO SOLEI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Scaldacqua elettrico a doppio serbatoio. Versione ultra slim, multiposizione (installazione verticale e orizzontale). Funzione smart (memorizzazione abitudini utente) e funzione timer (programmazione orario riscaldamento acqua). WiFi integrato e controllo da remoto via APP. Doppio anodo: anodo elettronico in titanio e anodo di magnesio. Classe energetica B. Potenza 2.000 W (800+1.200). Dotato di resistenza elettrica flangiata, giunti dielettrici, valvola di sicurezza, cavo di alimentazione spina e fissaggi. Finitura bianco opaco e grafite. Garanzia 2 anni.



- **Wi-Fi integrato con App Smart Life**
- **Controllo Touch e regolazione elettronica**
- **Installazione multiposizione (V/H)**

- **Acqua calda stabile e continua**
- **Riscaldamento più rapido**
- **Funzione SMART**
- **Programmazione del riscaldamento**
- **Regolazione della temperatura da remoto**
- **Accensione e spegnimento a distanza**
- **Funzione Antilegionella**

- **Doppio anodo: elettronico in titanio + anodo di magnesio**
- **Protezione anticorrosione continua**



INSTALLAZIONE MULTIPOSIZIONE



Anodo elettronico in Titanio

continua sia al serbatoio interno che all'elemento riscaldante, inibendo la corrosione nei micropori del rivestimento smaltato e riducendo il rischio di perdite.



Anodo di Magnesio

interviene come protezione di riserva automatica ogni volta che lo scaldabagno è scollegato dalla corrente o in caso di interruzione del sistema elettronico.



Doppio serbatoio in design compatto


Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.

Codice	**401-SD1...**
Categoria	**4-01s**

Prodotto
SCALDACQUA DOPPIO SERBATOIO SOLEI

Capacità nominale	U.M	30	50	80	100
V40 (quantità di acqua miscelata a 40 °C)*	l	/	77	110	115
Installazione		Multiposizione (V/H)			
Potenza	W	2.000 (800 + 1.200)			
Tensione	V	220-240V			
Frequenza	Hz	50Hz/60Hz			
Tempo di riscaldamento (20°C-50°C)	min	32	53	84	105
Intervallo di regolazione temperatura	°C	30-75			
Pressione massima di esercizio	bar	8			
Dimensioni	mm	510x303x510	510x303x715	510x303x1042	510x303x1.246
Peso	Kg	14,5	20,5	29,5	35,5
Protezione	IP	IPX4			
Livello di potenza sonora	dB	15			
Profilo di prelievo		S	M	M	M
Classe energetica		B			
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (ηwh)	%	37,8	42,1	41,6	41,2
Consumo energetico annuale	kWh	488,1	1.219,2	1.233,4	1.245,9
Consumo giornaliero di energia elettrica	kWh	2.628	6.357	6.455	6.541
Consumo settimanale di energia elettrica senza la funzione Smart	kWh	18.874	28.661	29.174	29.986
Consumo settimanale di energia elettrica con la funzione Smart	kWh	16.222	24.634	25.075	25.770

*Dati definiti in base alle Direttive EU 812/2013 e 814/2013

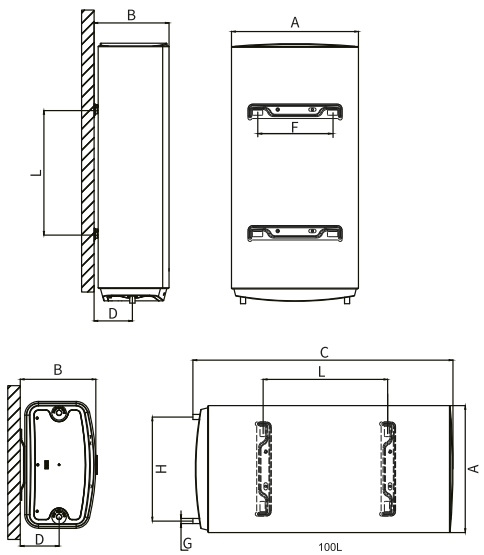

CAPACITÀ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	L(mm)	H(mm)	G
30L	510	303	510	154	260	176	418	G1/2"
50L	510	303	715	154	260	345	418	G1/2"
80L	510	303	1042	154	260	500	418	G1/2"
100L	510	303	1246	154	260	810	418	G1/2"

Nota: la tolleranza è ± 10%

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, le caratteristiche dei suoi prodotti. Le immagini sono puramente indicative.