



VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC MATTONE CON GUARNIZIONE


UTILIZZO

Stampata in PVC è uno strumento indispensabile per prevenire allagamenti e reflussi in ambienti soggetti a ritorni di liquidi come: abitazioni a piano terra, garage, cantine, locali seminterrati.

Grazie alla sua combinazione di materiali resistenti e meccanismi pratici, consente ispezione facile, manutenzione agevole e protezione attiva contro: ritorno di liquami, odori sgradevoli, ingresso di roditori.



COMPONENTI

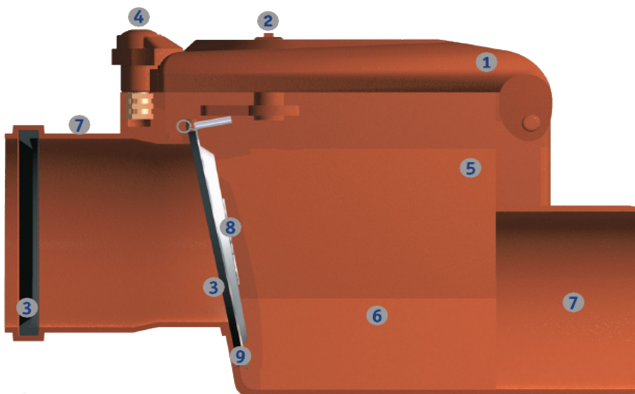

1) Coperchio di ispezione

Stampato in PVC o ABS, completamente apribile. Garantisce massima visibilità interna per controllo e manutenzione.

2) Manopola di Bloccaggio

Consente il bloccaggio del piattello in posizione CHIUSA, funzione essenziale per garantire la sicurezza dell'abitazione e prevenire rischi di allagamento durante lunghi periodi di assenza.

3) Guarnizioni

In gomma NBR, offre tenuta ermetica e resistenza agli agenti chimici.

4) Leve di apertura/chiusura

Permettono un utilizzo semplice e veloce.

5-6) Corpo valvola - Camera di Ispezione

Stampato in PVC strutturalmente spessorato e resistente. Progettata per consentire un'ispezione completa dell'interno della valvola.

7) Uscita


8) Piattello acciaio inox anti-roditore

Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304. Permette il solo flusso in uscita bloccando la risalita di acqua o l'ingresso di roditori.

9) Battuta del piattello

Progettato per garantire la continuità del flusso in uscita.

DATI TECNICI

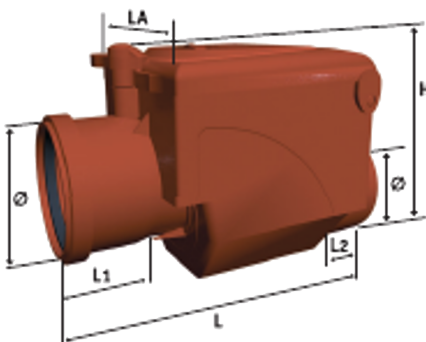

Ø	L	H	L1	L2	LA
100	332	215	68	72	176
110	332	215	68	72	176
125	338	215	70	74	176
160	460	277	69	99	240
200	474	277	80	111	240